

LAMPADE SEMAFORICHE A LED SERIE TRL-200 ATTACCO E27

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ALIMENTAZIONE:	12Vdc	24Vdc	48Vdc	110Vac/220Vac
ASSORBIMENTO:	250mA@ 12Vdc	220mA@ 24Vdc	200mA@ 48Vdc	45mA@ 220Vac
CONSUMO:	3W	5.5W	9.6W	10W*

DISEGNO MECCANICO: Vedi sotto

* potenza media per un corretto funzionamento con le centraline semaforiche esistenti

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI	GESTIONE ELETTRONICA DEL DISCO LUMINOSO
COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA	BASSA MANUTENZIONE

CARATTERISTICHE OTTICHE

MODELLO:	TRL-200-xx			TRL-200-FR-xx			TRL-200-PED-xx			TRL-200-FRSX/DX-xx		
COLORI:	RO	GI	VE	RO	GI	VE	RO	GI	VE	RO	GI	VE
LUMINOSITA' LED :	7cd	7cd	5cd	7cd	7cd	5cd	7cd	7cd	5cd	7cd	7cd	5cd
N.RO DI LED:	90			60			55			65		
LUM.TA' LAMPADA:	630cd	630cd	450cd	420cd	420cd	300cd	385cd	385cd	275d	455cd	455cd	325cd
DIMENSIONE LED:	5mm			5mm			5mm			5mm		
LUNGHEZZA ONDA:	630nm	593nm	505nm	630nm	593nm	505nm	630nm	593nm	505nm	630nm	593nm	505nm
VISIBILITA' ASSE x:	30°			30°			30°			30°		
VISIBILITA' ASSE y:	30°			30°			30°			30°		

NOTE DI INSTALLAZIONE E CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

ALIMENTAZIONE 110Vac/220Vac:	ATTACCO EDISON E27	ALIMENTAZIONE 12Vdc/24Vdc/48Vdc:	CABLAGGIO 2x0.50
INSTALLARE IL PRODOTTO IN CONTENITORE IP55 O SUPERIORE			
TEMPERATURA DI DEPOSITO:	-40°C/+100°C		
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	-20°C/+60°C		
MBTF LAMPADA:	100.000 ORE		
GARANZIA:	5 ANNI		

COME ORDINARE TRL-200


E' possibile fornire le lampade TRL-200 con differenti colorazioni; per scegliere il colore desiderato, al momento di effettuare l'ordine utilizzare i seguenti codici.

ROSSO	GIALLO	VERDE
SOSTITUIRE xx CON RO	SOSTITUIRE xx CON GI	SOSTITUIRE xx CON VE

La Epsilon Electronic System s.r.l. si riserva di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche delle proprio lampade al fine di migliorare ulteriormente il prodotto.

Rev. Doc. 05/2010

LAMPADE CONFORMI ALLA NORMA EN-12368. CERTIFICATO NUMERO 34563-01 RILASCIATO DALL'ISTITUTO ELETTROTECNICO NAZIONALE GALILEO FERRARIS DI TORINO

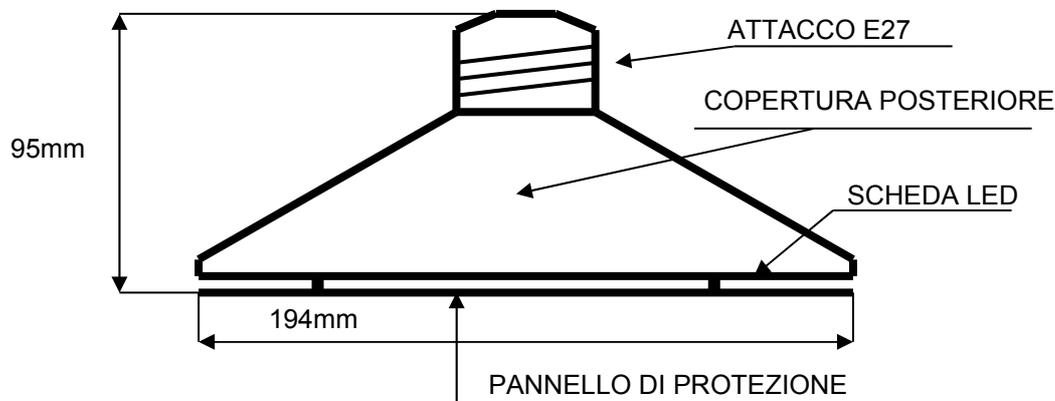

EPSILON ELECTRONIC SYSTEM s.r.l.

Via Poliziano, 52 - 10153 - TORINO

TEL: +39.011.247.59.70. r.a.

FAX: +39.011.247.59.79

WEB SITE: www.epsilonelectronic.com

E-MAIL: info.epsilon@epsilonelectronic.it