

STRIP POWER - STRIP POWER RGB

[in esaurimento]



Sistema di illuminazione lineare a LED, in contenitore di alluminio. Applicazione ideale per: insegne, vetrine, teatri, discoteche, arredamento di locali e negozi, arredamento d'interni, ripiani, mobili, banconi, scalini, percorsi, nicchie, pareti curve, ecc. Disponibile con luce in vari colori: monocromatica e multicolore RGB.

Vengono forniti in moduli da 50 cm, completi di connettore femmina RJ45 per il collegamento. La disponibilità di diverse ottiche rende il prodotto versatile per ogni impiego.

Sono alimentati a bassa tensione e gestiti tramite centraline elettroniche e driver di comando monocromatiche e multicolore RGB.

Modular and linear LED lighting system with aluminium body. Ideal application for: glass-box, theatre and discos, interior design, floor and wall-washer lighting, colour-therapy recessed, etc.

Available in different light colours: monochromatic and multicolour RGB.

They will be supply in modules lenght of 50 cm, with female connector RJ45 for easy connection. Different optics availability makes the product more interesting for each lighting application. Low power supply and low power consumption.


Drive with monochromatic and multicolour RGB electronic control.



DISEGNI MECCANICI – MECHANICAL DRAWING


STRIPPOWER

IP40

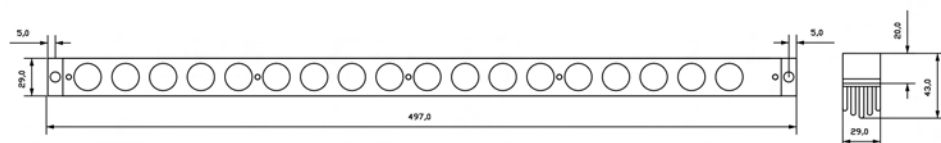

STRIPPOWER RGB

IP40

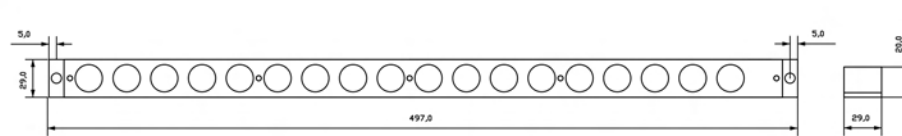


OPZIONI DISPONIBILI – AVAILABLE OPTION

COLORE DEI LED – LED COLOUR



OTTICHE - OPTIC




POTENZA LED - LED POWER



MONTAGGIO - ASSEMBLY OPTION



VARIE - VARIOUS



CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL CHARACTERISTICS


Prodotto Product	STRIP POWER MONOCROMATICO			STRIP POWER RGB
Numero LED LED Number	6	12	18*	18
Luminosità Brightness	630 lm*	1260 lm*	1890 lm*	2520 lm*
Alimentazione Input Voltage	2 x 350 mA @ 24V			PWM 3 x 24V @ 350 mA
Consumo Consumption	12W	24W	25W	18W

* disponibile solo LED da 1W / only 1W LED available.

** LED luce bianca senza ottica / white LED light without optic.

ACCESSORI - ACCESSORY

PROFIPLEX: COPERTURA IN PLEXIGLASS IP65 e clip di fissaggio.
PROFIPLEX: PLEXIGLASS COVER IP65 and clips.

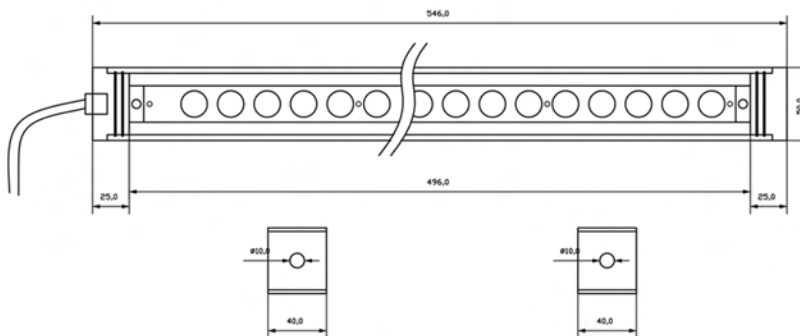

Lunghezza cavo 50 cm / Cable length 50 cm*

* Lunghezze diverse a richiesta / Different lengths on demand.

COME ORDINARE – ORDER CODE

STRIPW . ◆ ◆ ◆ . ◆ ◆ . ◆ ◆

◆ COLORE LED / LED COLOUR

◆ OTTICA / OPTIC

◆ POTENZA LED / LED POWER

◆ NUMERO LED / LED NUMBER (06-12-18)

PROFIPLEXIP65D50