

STAR 35 - STAR 50



Faretto a 3 o 4 LED da incasso in alluminio spazzolato con molle di ritenuta . Applicazione ideale per: controsoffitti, cromoterapia, arredamento di interni e nicchie.


Disponibile con con LED a luce: bianco 5500K, 4300K e 3000K e multicolore RGB, con flangia quadrata o tonda, dimmerabile e con differenti ottiche.




3 or 4 LED recessed spotlight with spring with special aluminium body. Ideal application for: ceiling, interior design, colour-therapy, recessed, etc. Available in different LED lighting: white light at 5500K, 4300K, 3000K and multicolor RGB with electronic board control unit, with square or round ring, dimmer compatibility and different optics.

DISEGNI MECCANICI – MECHANICAL DRAWING


STAR 35 TONDO

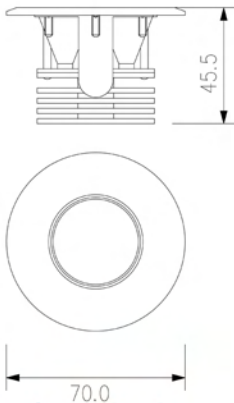


STAR 35 QUADRO

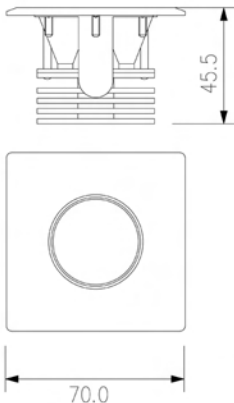

STAR 50 TONDO

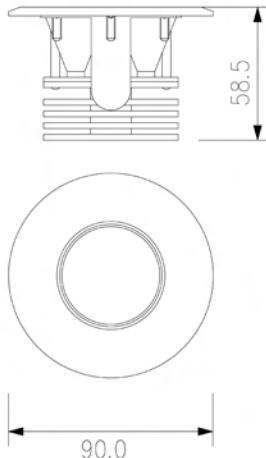

STAR 50 QUADRO

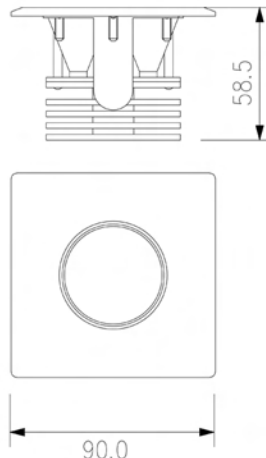

OPZIONI DISPONIBILI – AVAILABLE OPTION

COLORE DEI LED – LED COLOUR



* tipologia di bianco da specificare per la versione 4 LED.
* type of white color to be specified for the 4 LEDs version.


OTTICHE - OPTIC



POTENZA LED - LED POWER




FINITURA DEI MATERIALI - EXTERNAL MATERIAL



MONTAGGIO - ASSEMBLY OPTION



VARIE - VARIOUS

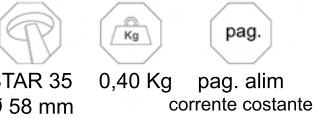

STAR 50
Ø 75 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL CHARACTERISTICS

Prodotto Product	STAR 35			STAR 50			STAR 35 RGB	STAR 50 RGB
Numero LED LED Number	3			4			3	4
Luminosità (350mA) Brightness (350mA)	405 lm*	390 lm*	291 lm*	540 lm*	520 lm*	388 lm*	196 lm	293 lm
Alimentazione Input Voltage	max 700mA			max 700 mA			PWM @ 700mA max	PWM @ 700mA max
Consumo Consumption	max 9W			max 12W			max 9W	max 12W

* LED luce bianca 5500K, 4300K, 3000K senza ottica / white LED light 5500K, 4300K, 3000K without optic.

Lunghezza cavo 50 cm / Cable lenght 50 cm.
Lunghezze diverse a richiesta / Different lenght on demand.

COME ORDINARE – ORDER CODE



- ♦ COLORE LED / LED COLOUR
- ♦ OTTICA / OPTIC
- ♦ POTENZA LED / LED POWER
- ♦ FLANGIA QUADRATA (Q) o TONDA (T) / SQUARE (Q) or ROUND (T) RING