

MODULAR MODULAR RGB



Lampade a Led con montaggio a sospensione o parete; contenitore in alluminio estruso e anodizzato. Ideale come sorgente di luce lineare per: teatri e discoteche, arredamento di locali e negozi, cromoterapia, arredamento di interni, nicchie, facciate ecc; disponibile con luce in vari colori: monocromatica e multicolore RGB.

MODULAR e MODULAR RGB vengono forniti in moduli di 50cm oppure 1mt con differenti livelli di finitura: anodizzato antracite oppure alluminio.

Bassa tensione di alimentazione e la possibilità di utilizzare differenti tipi di ottiche, rendono il prodotto versatile per ogni impiego.




MODULAR e MODULAR RGB possono essere pilotati con tutte le centraline elettroniche e driver di comando monocromatiche e multicolore RGB.

External wall or hanging Led lamps, aluminium body by extrusion. Ideal solution as linear lighting source for: theatre and discos, interior design, wall-wash lighting, colour-therapy recesses, etc; different light colours available monochromatic and multicolour RGB.

MODULAR and MODULAR RGB will be supply in modules length of 50cm or 1mt with different different aluminium colours: dark grey or light grey.


Low power supply and different optics available, make that product, more interesting for each lighting application.

MODULAR and MODULAR RGB could be drive whit each monochromatic and multicolour RGB electronic control.

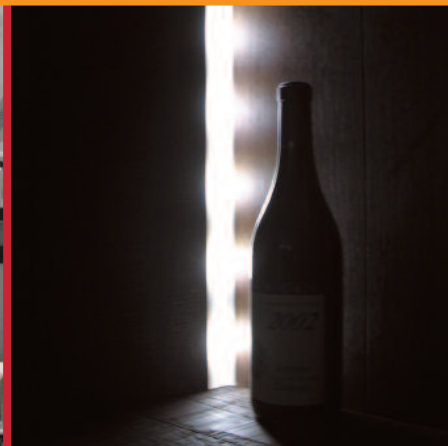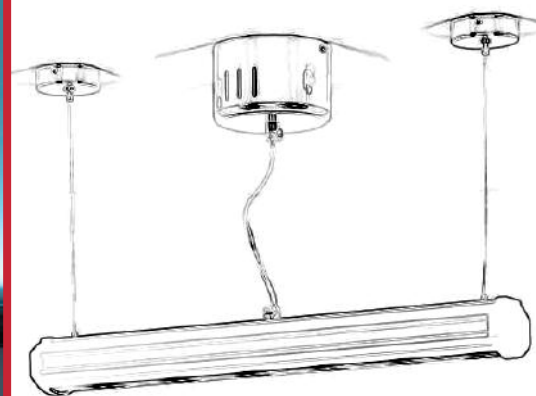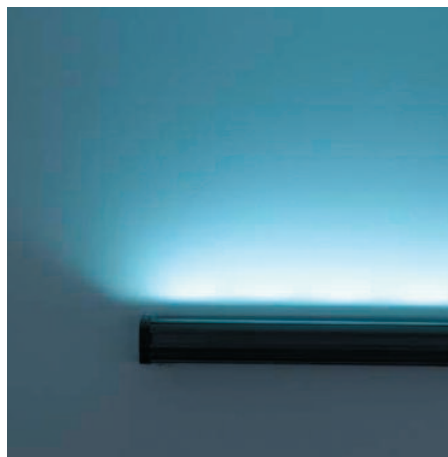


OPZIONI DISPONIBILI - AVAILABLE OPTION


Colore dei Led - Led colour




Ottiche - Optic



Potenza dei Led - Led power




Finiture materiali - External material



Coperture - Cover



Montaggio - Assembly option





Varie - Various



4,00 kg pag. 39
pag. 40
pag. 42
pag. 43

COME ORDINARE / ORDER CODE

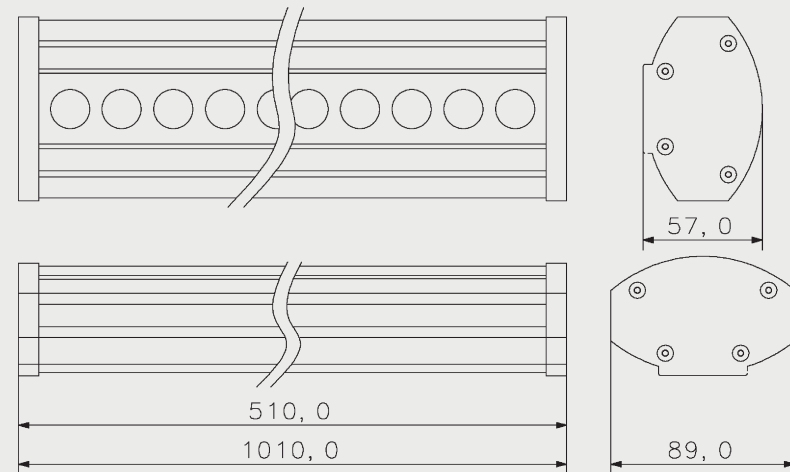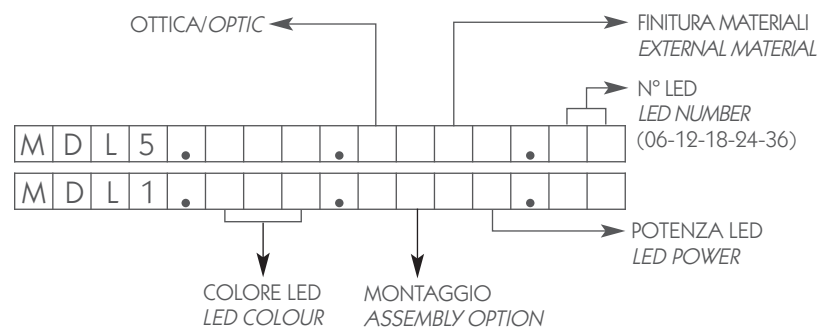

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Prodotto Product	MODULAR 5 (51 x 8,9 x 5,7 cm)			MODULAR 5 RGB
Numero led Led numbers	6	12	18 *	18
Luminosità Bright	720lm **	1440lm **	1800lm **	900lm **
Alimentazione Input voltage	1 x 500mA @ 24Vdc	2 x 500mA @ 24Vdc	3 x 350mA @ 24Vdc	PWM 3 x 24V @ 500mA
Consumo Consumption	12W	24W	25W	18W

* disponibile solo led da 1W / only 1W led available

** led luce bianca 5500 K senza ottica / white led light 5500 K without optic

Prodotto Product	MODULAR 1 (101 x 8,9 x 5,7 cm)			MODULAR 1 RGB
Numero led Led numbers	12	24	36 *	36
Luminosità Bright	1440lm **	2880lm **	3600lm **	2 x 900lm **
Alimentazione Input voltage	2 x 500mA @ 24Vdc	4 x 500mA @ 24Vdc	6 x 350mA @ 24Vdc	2 PWM 3 x 24V @ 500mA
Consumo Consumption	24W	48W	50W	2 x 18W

* disponibile solo led da 1W / only 1W led available

** led luce bianca 5500 K senza ottica / white led light 5500 K without optic