



Orologio digitale 4 digit 7 segmenti a Led serie CLK, altezza carattere 100mm, indicazione alternata di ora, data e temperatura, controllo automatico della luminosità; alimentazione 220Vac, consumo circa 15W e radio-comando per il setup della data e dell'ora.

Gli orologi digitali a Led della serie CLK hanno grado di protezione IP44 (interno) oppure IP55 (esterno), il contenitore è realizzato in lamiera verniciata a polvere, il frontale è in Lexan antisfondamento con la possibilità di personalizzazione grafica.

Gli orologi digitali a Led della serie CLK sono disponibili con Led di colore rosso e, a richiesta bianco, verde, blu o ambra.

Gli orologi a Led della serie CLK sono disponibili in versione mono-facciale oppure bi-facciale e, sono forniti di staffe per il fissaggio a parete o a soffitto.

CLK series, 4 digits 7 segment digital Led clock, 100mm character higher, alternating indication of time, date and temperature, automatic brightness control; 220Vac power supply, 15W power consumption and radio remote control for time and date setup. CLK series LED digital clocks have IP44 (indoor) or IP55 (outdoor) protection level, the box is made with powder-coated sheet metal, the front is in shatterproof Lexan with the possibility of graphic customization.


The CLK series digital LED clocks are available with red and, on request, white, green, blue or amber LEDs.

The CLK series Led clocks are available in single-sided or double-sided versions and are equipped with brackets for fixing to the wall or ceiling.

DISEGNI MECCANICI – MECHANICAL DRAWINGS


CLK.H100. ♦♦ . M ♦ T4

410 x 210 x 90mm

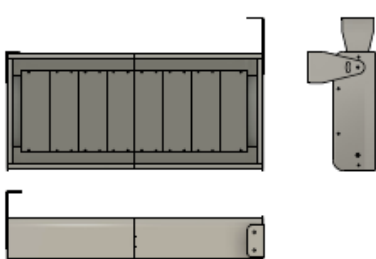

CLK.H100. ♦♦ . B ♦ T4

410 x 210 x 150mm




CARATTERISTICHE ELETTRICHE – ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PRODOTTO - PRODUCT	CLK.H100. ♦♦ . M ♦ T4	CLK.H100. ♦♦ . B ♦ T4
Numero LED LED Number	152	304
Visibilità LED LED Viewing Angle	120°	
Alimentazione Input Voltage	220 - 240Vac / 50 - 60Hz	
Consumo Power Consumption	15W	25W




OPZIONI DISPONIBILI – AVAILABLE OPTIONS

COLORE DEI LED – LED COLOUR



POTENZA LED – LED POWER




FINITURA ESTERNA – EXTERNAL MATERIAL



FINITURA COVER – COVER



COME ORDINARE – ORDER CODE



- ♦♦ COLORE LED - LED COLOUR

RO = ROSSO - RED

GI = GIALLO - YELLOW

VE = VERDE - GREEN

BL = BLU - BLU

BI = BIANCO - WHITE

♦ INTERNO ESTERNO - INDOOR OUTDOOR

I = INTERNO - INDOOR

E = ESTERNO - OUTDOOR

♦ MECCANICA - MECHANICAL

M = MONOFACCIALE - MONOFACE

B = BIFACCIALE - DOUBLE FACES



Orologio digitale 4 digit 7 segmenti a Led serie CLK, altezza carattere 150mm, indicazione alternata di ora, data e temperatura, controllo automatico della luminosità; alimentazione 220Vac, consumo circa 25W, radio-comando per il setup della data e dell'ora.


Gli orologi digitali a Led della serie CLK hanno grado di protezione IP44 (interno) oppure IP55 (esterno), il contenitore è realizzato in lamiera verniciata a polvere, il frontale è in Lexan antisfondamento con la possibilità di personalizzazione grafica. Gli orologi digitali a Led della serie CLK sono disponibili con Led di colore rosso e, a richiesta bianco, verde, blu o ambra. Gli orologi a Led della serie CLK sono disponibili in versione mono-facciale oppure bi-facciale e, sono forniti di staffe per il fissaggio a parete o a soffitto.

CLK series, 4 digits 7 segment digital Led clock, 150mm character higher, alternating indication of time, date and temperature, automatic brightness control; 220Vac power supply, 25W power consumption, radio remote control for time and date setup. CLK series Led digital clocks have IP44 (indoor) or IP55 (outdoor) protection level, the box is made with powder-coated sheet metal, the front is in shatterproof Lexan with the possibility of graphic customization. The CLK series digital LED clocks are available with red and, on request, white, green, blue or amber LEDs. The CLK series Led clocks are available in single-sided or double-sided versions and are equipped with brackets for fixing to the wall or ceiling.

DISEGNI MECCANICI – MECHANICAL DRAWINGS


CLK.H150. ♦♦ . M ● T4

570 x 255 x 90mm

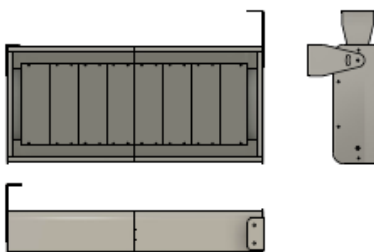

CLK.H150. ♦♦ . B ● T4

570 x 255 x 150mm




CARATTERISTICHE ELETTRICHE – ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PRODOTTI - <i>PRODUCT</i>	CLK.H150.   . M  T4	CLK.H150.   . B  T4
Numero LED <i>LED Number</i>	187	374
Visibilità LED <i>LED Viewing Angle</i>	120°	
Alimentazione <i>Input Voltage</i>	220 - 240Vac / 50 - 60Hz	
Consumo <i>Power Consumption</i>	25W	40W




OPZIONI DISPONIBILI – AVAILABLE OPTIONS

COLORE DEI LED – *LED COLOUR*



POTENZA LED – *LED POWER*



FINITURA ESTERNA – *EXTERNAL MATERIAL*




Differenti colori RAL a richiesta -
Different RAL colour on demand

FINITURA COVER – COVER



Lexan SG305 antiriflesso spessore 3mm -
Anti glare SG305 Lexan 3mm thickness

COME ORDINARE – ORDER CODE



◆◆ COLORE LED - *LED COLOUR*

RO = ROSSO - *RED*
GI = GIALLO - *YELLOW*
VE = VERDE - *GREEN*
BL = BLU - *BLU*
BI = BIANCO - *WHITE*

- INTERNO ESTERNO -
INDOOR OUTDOOR
I = INTERNO - INDOOR
E = ESTERNO - OUTDOOR

- MECCANICA - *MECHANICAL*
- M = MONOFACCIALE - *MONOFACE*
- B = BIFACCIALE - *DOUBLE FACES*



Orologio digitale 4 digit 7 segmenti a Led serie CLK, altezza carattere 250mm, indicazione alternata di ora, data e temperatura, controllo automatico della luminosità; alimentazione 220Vac, consumo circa 40W, radio-comando per il setup della data e dell'ora.


Gli orologi digitali a Led della serie CLK hanno grado di protezione IP44 (interno) oppure IP55 (esterno), il contenitore è realizzato in lamiera verniciata a polvere, il frontale è in Lexan antisfondamento con la possibilità di personalizzazione grafica. Gli orologi digitali a Led della serie CLK sono disponibili con Led di colore rosso e, a richiesta bianco, verde, blu o ambra. Gli orologi a Led della serie CLK sono disponibili in versione mono-facciale oppure bi-facciale e, sono forniti di staffe per il fissaggio a parete o a soffitto.

CLK series, 4 digits 7 segment digital Led clock, 250mm character higher, alternating indication of time, date and temperature, automatic brightness control; 220Vac power supply, 40W power consumption, radio remote control for time and date setup. CLK series Led digital clocks have IP44 (indoor) or IP55 (outdoor) protection level, the box is made with powder-coated sheet metal, the front is in shatterproof Lexan with the possibility of graphic customization. The CLK series digital LED clocks are available with red and, on request, white, green, blue or amber LEDs. The CLK series Led clocks are available in single-sided or double-sided versions and are equipped with brackets for fixing to the wall or ceiling.

DISEGNI MECCANICI – *MECHANICAL DRAWINGS*


CLK.H250. ♦♦ . M ● T4

880 x 380 x 90mm

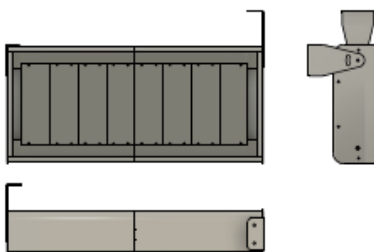


CLK.H250. ♦♦ . B ● T4

880 x 380 x 150mm





CARATTERISTICHE ELETTRICHE – ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PRODOTTO - <i>PRODUCT</i>	CLK.H250.   . M  T4	CLK.H250.   . B  T4
Numero LED <i>LED Number</i>	364	728
Visibilità LED <i>LED Viewing Angle</i>	120°	
Alimentazione <i>Input Voltage</i>	220 - 240Vac / 50 - 60Hz	
Consumo <i>Power Consumption</i>	40W	60W

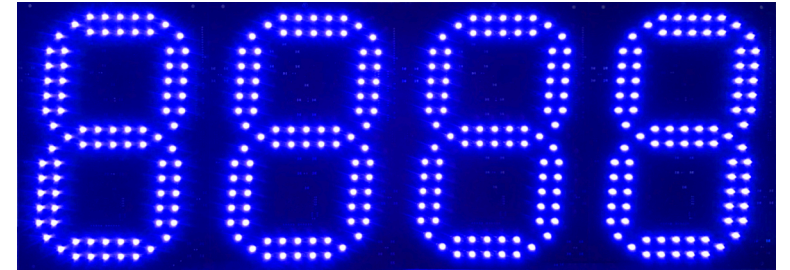


OPZIONI DISPONIBILI – AVAILABLE OPTIONS

COLORE DEI LED – *LED COLOUR*

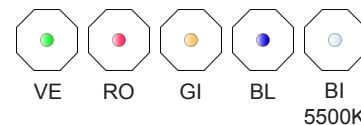POTENZA LED – *LED POWER*

FINITURA ESTERNA – *EXTERNAL MATERIAL*




Differenti colori RAL a richiesta -
Different RAL colour on demand

FINITURA COVER – COVER



Lexan SG305 antiriflesso spessore 3mm -
Anti glare SG305 Lexan 3mm thickness

COME ORDINARE – ORDER CODE



◆◆ COLORE LED - *LED COLOUR*

RO = ROSSO - *RED*
GI = GIALLO - *YELLOW*
VE = VERDE - *GREEN*
BL = BLU - *BLU*
BI = BIANCO - *WHITE*

- INTERNO ESTERNO -
INDOOR OUTDOOR
I = INTERNO - INDOOR
E = ESTERNO - OUTDOOR

- MECCANICA - *MECHANICAL*
- M = MONOFACCIALE - *MONOFACE*
- B = BIFACCIALE - *DOUBLE FACES*